

СЕРИИ ОСЕВЫХ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ: PUNTO, PUNTO FOUR, PUNTO FILO, PUNTO EVO FLEXO И PUNTO GHOST



PUNTO GHOST



PUNTO



PUNTO FILO



PUNTO FOUR



PUNTO EVO FLEXO



ДИЗАЙН F. TRABUCCO & ASSOCIATI

4 типоразмера:

Ø 90, 100, 120, 150 мм

54 модели с низким шумом

Исполнение: **AUTOMATIC** **STANDART** **LONG LIFE 80.000h**

TIMER

T-HCS

Характеристики безопасности, мощности, шума, степени защиты подтверждены ИТАЛЬЯНСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (IMQ).



ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO FILO И PUNTO FOUR



Осевые вентиляторы серии PUNTO FILO и PUNTO FOUR предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/окно или через воздуховоды до 4 м. Элегантный дизайн и удачная конструкция позволяют выигрышно вписать данные вентиляторы в любой интерьер. Все модели серии укомплектованы обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного воздуха и внешних запахов при отключенном вентиляторе. Вентиляторы PUNTO FILO и PUNTO FOUR с успехом могут применяться практически в любых помещениях, жилых или офисных, включая помещения с повышенной влажностью воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м ³ /ч	Давление, Па	Lp, дБа Зм
		Стандарт	LL					
PUNTO FILO	MF 100/4	11123	11131	15	0,09	85	29	31
	MF 100/4 T	11127	11135	15	0,09	85	29	31
	MF 100/4 T HCS	-	11181	15	0,09	82	29	31
	MF 120/5	11124	11132	20	0,12	175	49	34,4
	MF 120/5 T	11128	11136	20	0,12	175	49	34,4
	MF 120/5 T HCS	-	11182	20	0,12	175	49	34,4
	MF 150/6	11125	11133	28	0,15	335	59	40,1
	MF 150/6 T	11129	11137	28	0,15	335	59	40,1
PUNTO FOUR	MF 150/6 T HCS	-	11183	28	0,15	335	59	40,1
	MFO 100/4	11145	-	15	0,09	85	29	33,1
	MFO 100/4 T	11146	-	15	0,09	85	29	33,1
	MFO 120/5	11147	-	20	0,12	175	49	39,1
MFO 120/5 T	11148	-	20	0,12	175	49	39,1	

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С.

Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDART

Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.





TIMER

Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


T-HCS

Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данная модель будет работать как модель с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

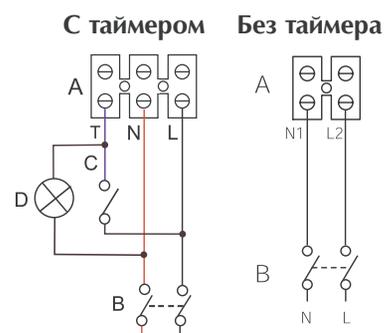

РАЗМЕРЫ

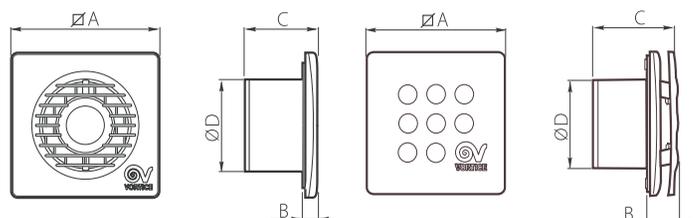

Punto Filo

Punto Four

Модель	∅ A	B	C	∅ D	Масса, кг
MF 100/4	159	17	77	98	0,51
MF 120/5	179	17	89	119	0,61
MF 150/6	214	17	96	156	0,97
MFO 100/4	158	37	97	98,4	0,52
MFO 120/5	178	42,3	114	118,9	0,7

Все размеры указаны в мм.



ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO

Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/потолок/окно или через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии выполнены в классическом дизайне. Лицевые решетки и корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вентиляторы PUNTO идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, вентиляции санузлов и подсобных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м ³ /ч	Давление, Па	Lp, дБa Зм
	Стандарт	LL					
M 100/4	11201	11202	18	0,1	90	29	37,5
M 100/4 T	11211	11212	18	0,1	90	29	37,5
M 100/4 A	11221	11222	18	0,1	90	29	37,5
M 100/4 A T	11231	11232	18	0,1	90	29	37,5
M 100/4 AT HCS	-	11612	18	0,1	90	29	37,5
M 120/5	11301	11302	20	0,12	175	44	39,5
M 120/5 T	11311	11312	20	0,12	175	44	39,5
M 120/5 A	11321	11322	20	0,12	175	44	39,5
M 120/5 AT	11331	11332	20	0,12	175	44	39,5
M 120/5 AT HCS	-	11722	20	0,12	175	44	39,5
M 150/6	11401	11402	30	0,15	335	59	46
M 150/6 T	11411	11412	30	0,15	335	59	46
M 150/6 A	11421	11422	30	0,15	335	59	46
M 150/6 AT	11431	11432	30	0,15	335	59	46
M 150/6 AT HCS	-	11809	30	0,15	335	59	46

STANDART

Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 ч

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

TIMER

Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.





AUTOMATIC

Модели с автоматическими жалюзи А. Все модели данного ряда оснащены автоматическими жалюзи, выполняющими функции обратного клапана.


T-HCS

Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данная модель будет работать как модель с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

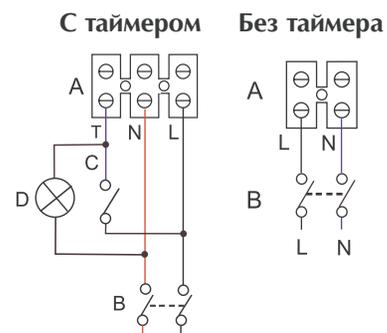

РАЗМЕРЫ

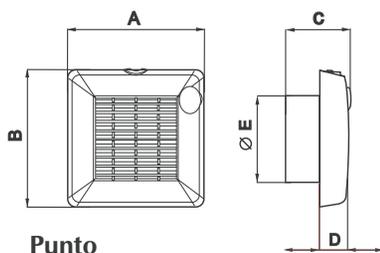

Модель	A	B	C	D	Ø E	Масса, кг
M 100/4	159	160	100	47	99	0,6
M 120/5	179	181	110	47	119	0,8
M 150/6	214	215	117	47	156	1,1

Все размеры указаны в мм.



ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO EVO FLEXO

Вентиляторы PUNTO EVO FLEXO отличаются низким уровнем шума, малым энергопотреблением и повышенной производительностью, выпускаются для каналов диаметром 100 и 120 мм. Все модели вентиляторов серии PUNTO EVO FLEXO имеют встроенный обратный клапан типа «бабочка», который служит для предотвращения возникновения обратного потока воздуха при выключенном вентиляторе. Защита от струй воды IP 45 допускает установку вентилятора во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни, прачечные, подвальные помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модель	Код	В~50 Гц	Вт макс.	А макс.	Об/мин. макс.	Макс. расход		Макс.напор		Lp dB(A) 3м
						м3/ч.	л/сек.	ммН ₂ O	Па	
MEX 100/4" LL 1S	11313	230	9	0,052	2175	90	25	4	39,23	26,9
MEX 100/4" LL 1S T	11314									
MEX 120/5" LL 1S	11333		13	0,095	2075	175	48,6	5	49,04	
MEX 120/5" LL 1S T	11334									

STANDART

Базовые модели.



LONG LIFE 30.000 ч

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.


TIMER

Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

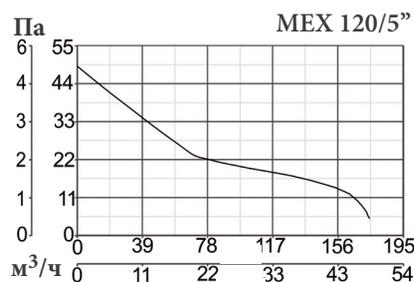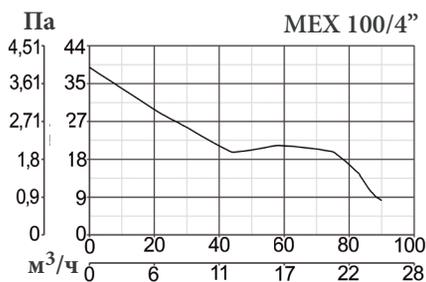




С таймером




Без таймера



РАЗМЕРЫ

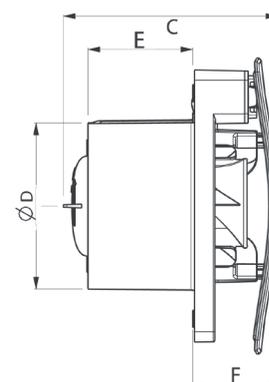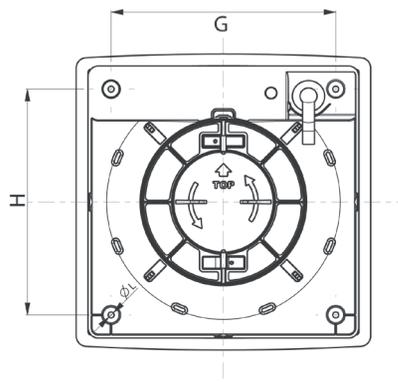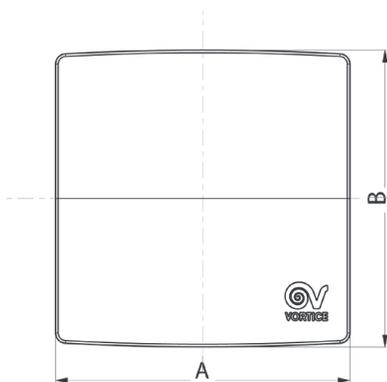

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Вес/ кг
MEX 100/4" LL 1S	173	173	126	98	61,5	50	132	132	3,5	0,60
MEX 100/4" LL 1S T										
MEX 120/5" LL 1S	193	193	138	119	71	53	152	152		0,77
MEX 120/5" LL 1S T										

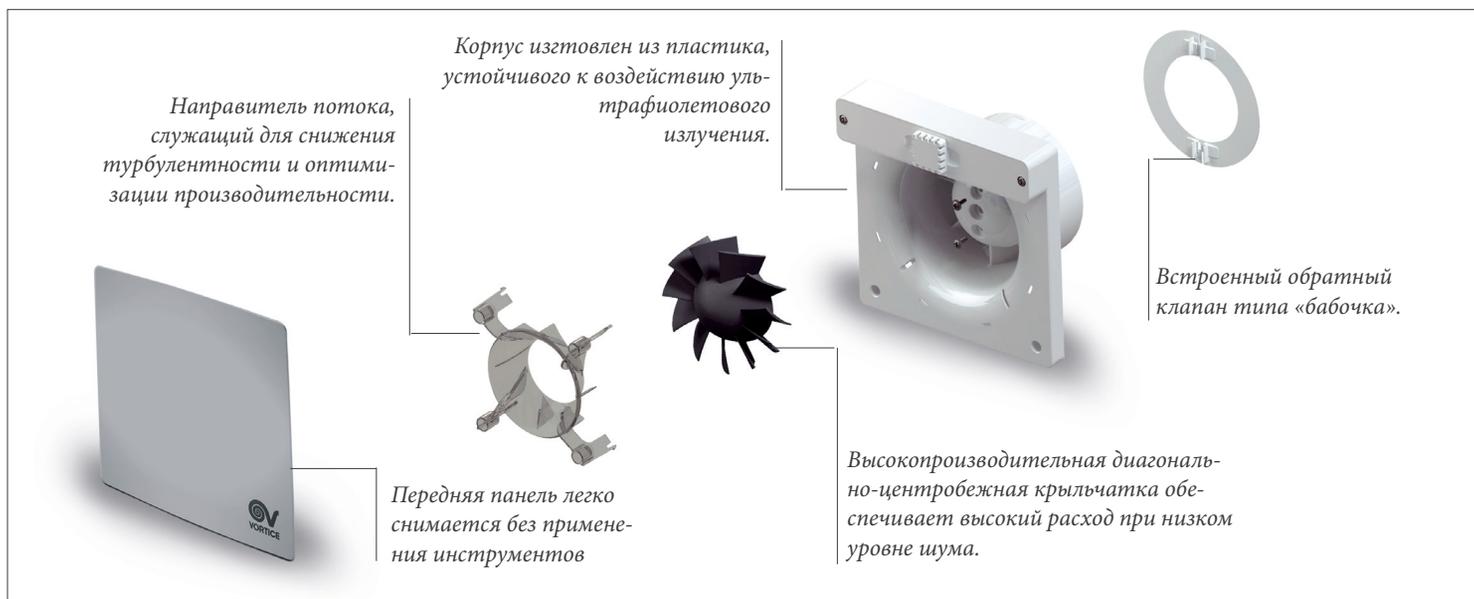

- Малое энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Уникальный дизайн


PUNTO EVO FLEXO



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
В КОМПЛЕКТЕ



МОНТАЖ НА СТЕНЕ
ИЛИ ПОТОЛКЕ



УДАРОПРОЧНЫЙ
ABS-ПЛАСТИК



ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO GHOST



Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO GHOST предназначены для удаления воздуха через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии предназначены специально для скрытой установки в каналах. Корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вытяжные вентиляторы PUNTO GHOST идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, санузлов и подсобных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м ³ /ч	Давление, Па	Lp, дБа Зм
	Стандарт	LL					
MG 90/3,5	11110	-	18	0,1	65	21	38
MG 90/3,5 T	11111	-	18	0,1	65	21	38
MG 100/4	-	11100	18	0,1	80	25	39
MG 100/4 T	-	11101	18	0,1	80	25	39
MG 120/5	11116	11102	20	0,12	160	44	43
MG 120/5 T	-	11103	20	0,12	160	44	43
MG 150/6	11117	11104	30	0,18	320	69	48
MG 150/6 T	-	11105	30	0,18	320	69	48

STANDART

Базовые модели.





LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.


TIMER

Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

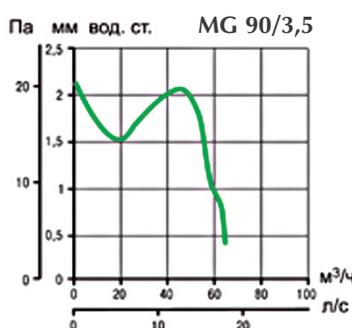

С таймером



Без таймера





РАЗМЕРЫ

Модель	Ø A	B	C	Масса, кг
MG 90/3,5	92,5	92	89	0,40
MG 90/3,5 T	92,5	96,5	89	0,40
MG 100/4 LL	99	92	89	0,43
MG 100/4 T LL	99	96,5	89	0,43
MG 120/5, MG 120/5 LL	119	103	100	0,56
MG 120/5 T LL	119	107,5	100	0,56
MG 150/6, MG 150/6 LL	155	110	107	0,8
MG 150/6 T LL	155	114,5	107	0,8

Все размеры указаны в мм.

Punto Ghost



111024, г. Москва, 2-я ул.Энтузиастов, 5, корп. 3 Тел.: (495) 229-50-69, 231-21-64 • e-mail: ENEQ@ENEQ.RU
 197110, г. С-Петербург, Левашовский пр., 12, оф. 215, Тел.: (812) 320-13-40 • e-mail: SPB@ENEQ.RU
 630091, г. Новосибирск, ул.Писарева, 1. Тел.: (383) 221-66-41, 221-59-30 • e-mail: NOV@ENEQ.RU
 344037, г. Ростов-на-Дону, ул.24-я линия, 20. Тел.: (8632) 536-854, 536-522 • e-mail: RND@ENEQ.RU