

СЕРИЯ РЕВЕРСИВНЫХ (ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ) ВЕНТИЛЯТОРОВ VARIO



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ НА СТЕКЛЕ



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ В СТЕНЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ В СТЕНЕ



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ
В ПОТОЛКЕ



РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ
И ДАТЧИКИ



ДИЗАЙН F. TRABUCCO & ASSOCIATI

3 типоразмера:
150/6", 230/9", 300/12"
6 моделей скрытого исполнения
10 моделей накладного исполнения

 AUTOMATIC

REVERSIBLE

SUPER

LONG LIFE 30.000 h

PULL CORD

BUILT-IN

Характеристики безопасности, мощности,
шума, степени защиты подтверждены ИТАЛЬЯНСКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА (IMQ).



ВЕНТИЛЯТОРЫ VARIO НАКЛАДНОГО И СКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Осевые реверсивные вентиляторы серии VARIO предназначены для непосредственного притока или вытяжки воздуха через стену или окно. Вентиляторы укомплектованы автоматическими многостворчатыми жалюзи, которые в закрытом состоянии препятствуют доступу насекомых, пыли и шума через вентилятор. Все модели имеют световую индикацию режима работы.

Вентиляторы VARIO накладного исполнения легко устанавливаются и эксплуатируются. Данные модели с индексом "P" включаются при помощи веревочного выключателя, смонтированного на краю лицевой решетки и работают только на вытяжку.

Модели скрытого исполнения с индексом I - незаменимы для помещений с повышенными требованиями к дизайну, т.к. после их установки непосредственно в стену или подвесной потолок, видимой остается только элегантная лицевая панель и тонкая наружная решетка.

VARIO с успехом могут применяться практически в любых помещениях, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч выт/прит	Lp, дБа 3м	Масса, кг
Накладное исполнение 	150/6" AR	12612	25	0,11	235/150	37,5	2,07
	150/6" AR LL S	12615	35	0,17	380/215	49,6	2,07
	150/6" P	12611	18	0,10	235/-	37,5	2,07
	150/6" P LL S	12614	32	0,16	380/-	46,9	2,07
	230/9" AR	12452	26	0,13	480/310	35,6	3,45
	230/9" AR LL S	12455	40	0,19	700/370	43,6	3,45
	230/9" P	12451	22	0,10	480/-	35,6	3,45
	230/9" P LL S	12454	38	0,18	700/-	43,6	3,45
	300/12" AR	12412	45	0,21	1200/850	40,2	6,13
	300/12" AR LL S	12415	90	0,41	1750/1000	53,6	6,13
Скрытое исполнение 	150/6" ARI	12613	25	0,11	235/150	38,2	2,52
	150/6" ARI LL S	12616	35	0,17	380/215	49,1	2,52
	230/9" ARI	12453	26	0,13	480/310	35,7	3,88
	230/9" ARI LL S	12456	40	0,19	700/370	45,3	3,88
	300/12" ARI	12413	45	0,21	1200/850	40,7	7,2
	300/12" ARI LL S	12416	90	0,41	1750/1000	53,5	7,2

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

- AUTOMATIC** Модели с автоматическими жалюзи «А». Все модели данного ряда поставляются с автоматическими жалюзи.
- REVERSIBLE** Реверсивные модели (приток/вытяжка) «R». Все модели данного ряда могут работать как на приток, так и на вытяжку воздуха.
- BUILT-IN** Модели скрытого исполнения «I». Все модели данного ряда предназначены для скрытого монтажа.
- LONG LIFE 30.000 h** Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.
- SUPER** Модели повышенной производительности «S». Все модели данного ряда имеют повышенную частоту вращения двигателя и производительность.
- PULL CORD** Модели, включаемые при помощи шнура «P». Все модели данного ряда включаются при помощи веревочного выключателя, смонтированного на краю лицевой решетки и работают только на вытяжку.

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Регуляторы скорости CR5, CR5N, CREN, Regul-VRT предназначены для управления осевыми реверсивными вентиляторами с жалюзи и без жалюзи. Их конструкция позволяет в ручном режиме:

- включать/выключать вентилятор
- устанавливать скорость вентилятора
- изменять направление вращения вентилятора – приток/вытяжка
- устанавливать режим проветривания, открывая жалюзи без включения вентилятора


В автоматическом режиме включать/выключать вентилятор по сигналу внешнего датчика (поставляется дополнительно). С T-HCS – датчик относительной влажности (гигростат) с таймером (код 12994). С SMOKE – датчик задымленности и запыленности воздуха (код 12993). С TEMP – датчик температуры воздуха (код 12992). С PIR – датчик движения (код 12998). С TIMER – таймер (код 12999).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ

Модель		Код	Регулировка скорости вентилятора	Вкл./выкл.	Реверс (приток/вытяжка)	Режим проветривания	Вкл./выкл. от внешнего датчика	Мощность вентилятора, Вт
	CR5	12943	5-ти ступенчатая	•	•	нет	•	до 100
	CR5N	12941	5-ти ступенчатая	•	•	•	•	до 100
	CREN	12944	плавная	•	•	•	•	до 100
	Regul-VRT	RegulVRTLeg	нет	•	•	нет	нет	до 100

Для всех моделей: электропитание AC 220 В 50 Гц, максимальная температура окружающей среды 50 °С, степень защиты IP20.

CR5, CR5N, CREN

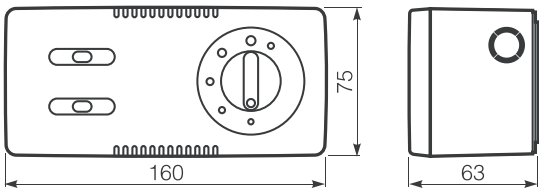

111024, г. Москва, 2-я ул.Энтузиастов, д.5, корп.3 Тел.: (495) 229-50-69 • ENEQ@ENEQ.RU
197110, г. С-Петербург, Левашовский пр., 12, оф. 215, Тел.: (812) 320-13-40 • SPB@ENEQ.RU
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 1. оф. 202, Тел.: (383) 292-29-07 • NOV@ENEQ.RU
344037, г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, 20. Тел.: (863) 253-68-54 • RND@ENEQ.RU

WWW.VARIOFAN.RU • WWW.ENEQ.RU