


ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO FOUR

Осевые вентиляторы серии PUNTO FOUR предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/окно или через воздуховоды длиной до 4 м. Элегантный дизайн и удачная конструкция позволяют выигрышно вписать данные вентиляторы в любой интерьер. Все модели серии укомплектованы обратным клапаном, который предотвращает проникновение холодного воздуха и внешних запахов при отключенном вентиляторе. Вентиляторы PUNTO FOUR с успехом могут применяться практически в любых помещениях, жилых или офисных, включая помещения с повышенной влажностью воздуха.

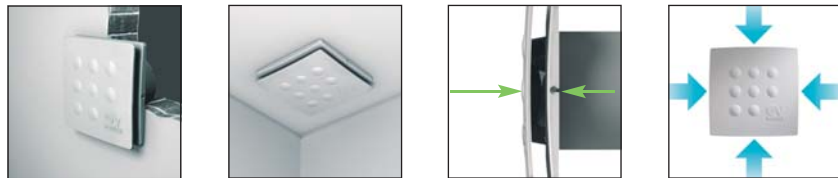

Модель	Код	Мощность,Вт	Ток,А	Расход, м ³ /ч	Давление,Па	Lp, дБа 3м
MFO 100/4	11145	15	0,09	85	29	33,1
MFO 100/4 T	11146	15	0,09	85	29	33,1
MFO 120/5	11147	20	0,12	175	49	39,1
MFO 120/5 T	11148	20	0,12	175	49	39,1

Для всех моделей электропитание АС 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С.



Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDARD


Базовые модели.

TIMER


Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

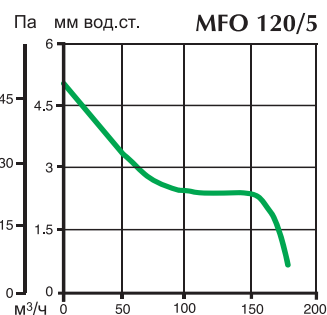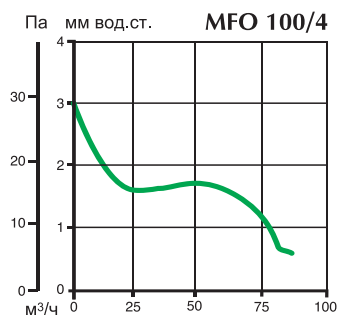

С таймером



Без таймера

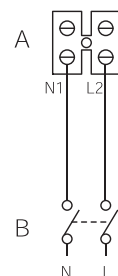

Модель	∅A	B	C	∅D	Масса, кг
MFO 100/4	158	37,0	97	98,4	0,52
MFO 120/5	178	42,3	114	118,9	0,70

Все размеры указаны в мм.

